

TERMOMETRY - TERMOMETRY - TERMOMETRY



OPIS

MODEL

Termometry specjalistyczne / szpikulcowe

-50°C-+150°C, sonda 300mm, min/max



ST 9266C

-50°C-+150°C, sonda 130mm




04 119

-50°C-+150°C, sonda 500mm, min/max





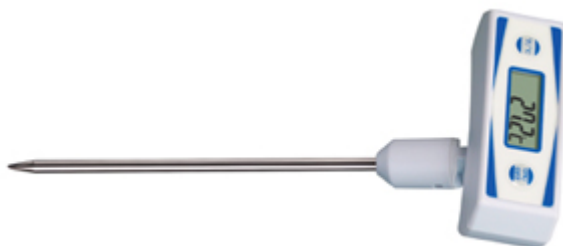

ST 9286/500

+150°C, wodoodporny



ST-9207

<p>-50°C-+150°C, sonda 130mm, zatrzymywanie pomiaru, wodoodporny</p> 	<p>ST 9211A</p>	
<p>-50°C-+150°C/300°C, sonda 130mm, zatrzymywanie pomiaru, wodoodporny</p> 	<p>ST 9293/150</p>	
<p>-50°C-+300°C/300°C, sonda 130mm, zatrzymywanie pomiaru, wodoodporny</p> 	<p>ST 9293/300</p>	
<p>-50°C-+300°C/300°C, sonda 130mm, zatrzymywanie pomiaru, wodoodporny</p> 	<p>ST-9250 / 150</p>	
<p>-50°C-+300°C/300°C, sonda 130mm, zatrzymywanie pomiaru, wodoodporny</p> 	<p>ST-9250 / 300</p>	
<p>-50°C-+150°C, sonda 130mm, zatrzymywanie pomiaru, min/max, automatyczne wyłączenie</p> 	<p>ST 9294</p>	
<p>-50°C-+150°C, sonda 130mm, zatrzymywanie pomiaru, min/max, automatyczne wyłączenie</p> 	<p>ST 9259</p>	
<p>-50°C-+150°C, sonda na 80cm przewodzie, min/max, alarm temperatury</p> 	<p>ST 9280/150</p>	
<p>-50°C-+300°C, sonda na 80cm przewodzie, min/max, alarm temperatury</p> 	<p>ST 9280/300</p>	

<p>-50°C-+150°C, min/max, zatrzymywanie pomiaru, alarm temperatur, podświetlany wyświetlacz, wodoodporny</p> 	ST 9289/150	
<p>-50°C-+300°C, min/max, zatrzymywanie pomiaru, alarm temperatur, podświetlany wyświetlacz, wodoodporny</p>	ST 9289/300	
<p>-50°C-+150°C, zatrzymywanie pomiaru, min/max alarm temperatur, podświetlany wyświetlacz, 13-cm sonda na 1m przewodzie</p> 	ST 9224A	
<p>-50°C-+300°C, min/max, zdolność zapamiętywania do 10 temperatur, podświetlany wyświetlacz, 13-cm sonda na 1m przewodzie</p>	ST 9224B	
<p>-50°C-+30°C, sonda 130mm, zatrzymywanie pomiaru</p> 	ST 9264	
<p>-50°C-+300°C, rozdzielczość 0,1°C, dokładność (-20°C~80°C)±1°C, zasilanie DC1,5V</p> 	WT-1	
	WT-2	